

Yan Sızdırmazlık Sistemi Seçim Kılavuzu

Yan Sızdırmazlık Tipi	Ürün No	Malzeme	Durometer Shore A	Maks. Sipariş Uzunluğu**	Maks. Bant Hızı***	Sıcaklık Aralığı
YAN SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ						
Martin® ApronSeal™ Yan Sızdırmazlık Lastiği	100724	EPDM Kauçuk	70	500' (152 m)	600 fpm (3 m/s)	-29° - +121°C
Martin® ApronSeal™ Yan Sızdırmazlık Lastiği	100724-0660	EPDM Kauçuk	60	300' (91 m)	600 fpm (3 m/s)	-29° - +121°C
Martin® ApronSeal™ Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Yan Sızdırmazlık Lastiği*	100724-XXH	Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kauçuk	70	12' & 24' (3.65 & 7.3 m)	750 fpm (3,5 m/s)	-57° - +204°C
Martin® ApronSeal™ Gıda Sınıfı Yan Sızdırmazlık Lastiği*	100724-XXF	Gıda Sınıfı Kauçuk	65	12' & 24' (3.65 & 7.3 m)	600 fpm (3 m/s)	-57° - +135°C
Martin® ApronSeal™ HD Yan Sızdırmazlık Lastiği	100723	EPDM Kauçuk	70	300' (91 m)	750 fpm (3,5 m/s)	-29° - +121°C
Martin® ApronSeal™ HD Yan Sızdırmazlık Lastiği	100808	EPDM Kauçuk	70	300' (91 m)	750 fpm (3,5 m/s)	-29° - +121°C
Martin® ApronSeal™ HD Yan Sızdırmazlık Lastiği	100808-60	EPDM Kauçuk	60	300' (91 m)	750 fpm (3,5 m/s)	-29° - +121°C
Martin® ApronSeal™ XHD Yan Sızdırmazlık Lastiği	100845	EPDM Kauçuk	60	200' (61 m)	750 fpm (3,5 m/s)	-29° - +121°C
Martin® ApronSeal™ Double Yan Sızdırmazlık Lastiği	100873	EPDM Kauçuk	70	300' (91 m)	600 fpm (3 m/s)	-29° - +121°C
Martin® ApronSeal™ HD Double Yan Sızdırmazlık Lastiği	100861	EPDM Kauçuk	70	300' (91 m)	750 fpm (3,5 m/s)	-29° - +121°C
Martin® GravitySeal™ Kendinden Ayarlı Yan Sızdırmazlık Lastiği	37911-R	EPDM Kauçuk	70	100' (30,5 m)	600 fpm (3 m/s)	-29° - +121°C
YEDEK KAUCUK						
İkincil Kauçuk*	100746	SBR Kauçuk	75	300' (91 m)	600 fpm (3 m/s)	-29° - +121°C
DCI Yedeği*	100736	SBR Kauçuk	75	300' (91 m)	600 fpm (3 m/s)	-29° - +121°C
ARGONICS SNAP-LOC™ Toz Sızdırmazlık Yedeği*	100792	SBR Kauçuk	60	300' (91 m)	600 fpm (3 m/s)	-29° - +121°C

Notlar: XX içeren Parça Numaraları: Yan sızdırmazlık lastiği uzunluğu için "XX" yerine 12 veya 24 kullanın.

* Yan Sızdırmazlık Sistemi Gösterilmemektedir.


** 12 ve 24 foot olanlar haricinde, maximum 1'er foot'luk artışlarla 300 foot uzunluğuna kadar sipariş edin.

*** Bant hızınız yukarıda listelenenlerin üzerinde ise, lütfen Martin Engineering ile irtibata geçiniz.


Boş Bant Mesafesi : Şut duvarı ile konveyör bant kenarı arasındaki mesafedir. Bant kayması olmadığı varsayılmıştır.

Oluk Açısı: Bandın iki yanının kaldırılarak malzeme taşıdığı açıdır.


Aşınma Plakası: Martin Engineering, yan sızdırmazlık sistemini korumak için şutun içine monte edilmiş aşınma plakası kullanmanızı önerir.

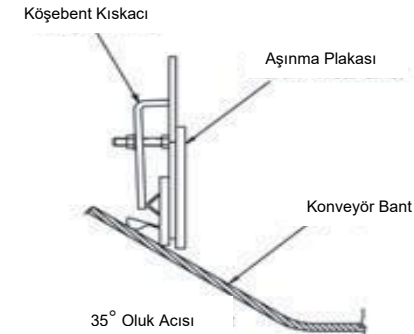


Martin® ApronSeal™ Yan Sızdırmazlık Lastiği

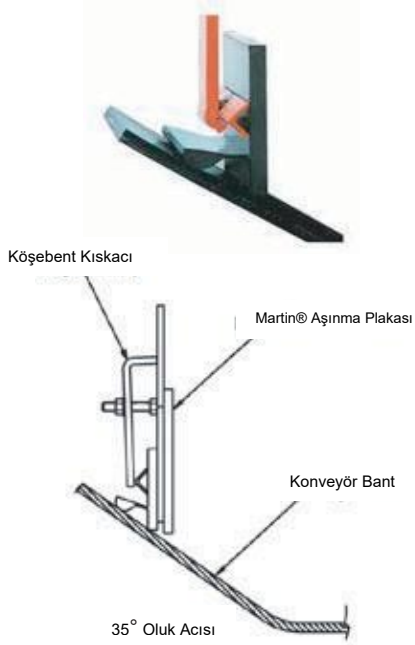


Martin® ApronSeal™ HD Yan Sızdırmazlık Lastiği

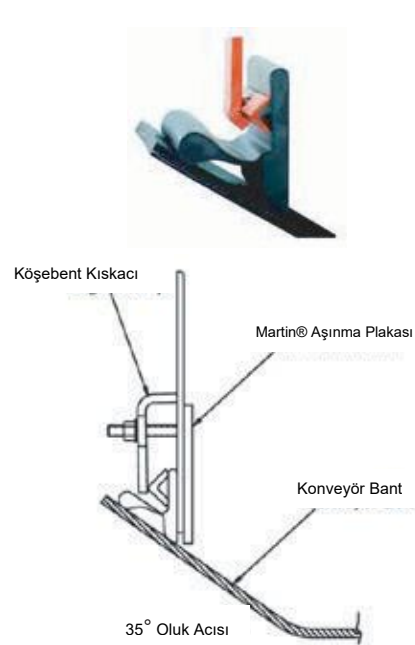

Martin® ApronSeal™ Double Yan Sızdırmazlık Lastiği

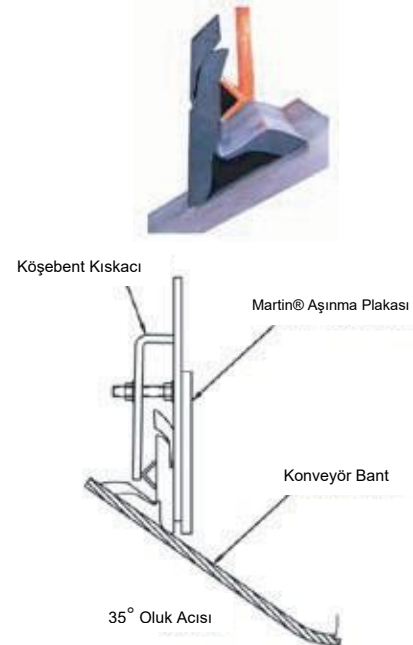

Martin® GravitySeal™ Kendinden Ayarlı Yan Sızdırmazlık Lastiği

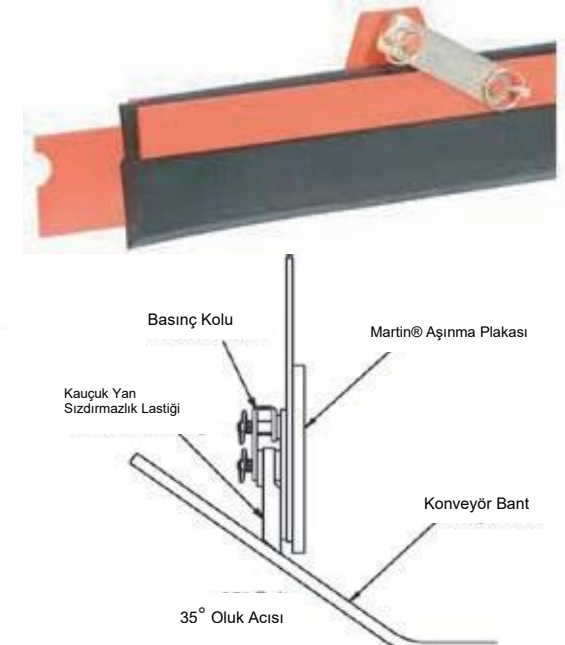

MİN. BOŞ BANT MESAFESİ - İNÇ. (MM)

Oluk Açısı	Martin® ApronSeal™ Yan Sızdırmazlık Lastiği					Martin® GravitySeal™ Kendinden Ayarlı Yan Sızdırmazlık Lastiği
	Yan Sızdırmazlık Lastiği	HD Yan Sızdırmazlık Lastiği	XHD Yan Sızdırmazlık Lastiği	Double Yan Sızdırmazlık Lastiği	HD Double Yan Sızdırmazlık Lastiği	
0°	2.14 (54)	2.97 (76)	3.50 (89)	2.14 (54)	2.97 (76)	1.50 (38)
20°	2.58 (66)	3.74 (95)	4.25 (108)	2.58 (66)	3.74 (95)	1.50 (38)
35°	2.87 (73)	4.18 (106)	4.75 (121)	2.87 (73)	4.18 (106)	1.50 (38)
45°	3.01 (77)	4.38 (111)	5.00 (127)	3.01 (77)	4.38 (111)	1.50 (38)



Martin Engineering Türkiye

B Blok 205. Sokak, No:6
Y.Dudullu / Ümraniye – İstanbul
34775
Tel +90 216 499 34 91
Fax +90 216 499 34 90
info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr

SNAP-LOC™, Martin Engineering ile herhangi bir şekilde bağlı olmayan bir Argonics, Inc., Maquette, MI. ABD ticari markasıdır.

DNV GL TARAFINDAN
ONAYLANAN KALİTE
SİSTEMİNE SAHİP ŞİRKET
= ISO 90001 =

Problem Solved™ GUARANTEED!

Form No. L3636-10/25
© Martin Engineering Company 2010, 2025