


## Martin® Roller Tracker™

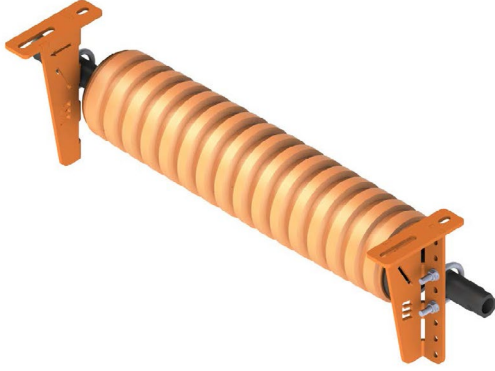

Martin® Roller Trackers™ bantlı konveyörlerde kullanılır ve konveyör bantlarının yanıl sapmasını azaltmaya yarar. Tasarıma bağılı olarak alt bantta kullanılabilirler.


### Benefits

- Kolay kurulum ve az bakım ihtiyacı
- Titreşimsiz dönüş hareketi
- Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan tasarım
- Üstün kalite için kullanılan dayanıklı rulmanlar
- Yüksek dayanıklılık sağlayan poliüretan kaplama
- Bant kenarıyla sıfır temas

### Teknik veri

Maksimum bant hızı	5 m/s
Min./maks. bant genişliği	400 - 1600 mm
Aks çapı	Ø50 mm
Rulo çapı	188 - 220 mm
Sıcaklık aralığı	-30 – 60 °C
Dengeleme işlemi	Evet

Parça no.	Bant Genişliği		A ÖLÇÜSÜ	B ÖLÇÜSÜ	C ÖLÇÜSÜ	D ÖLÇÜSÜ
	[mm]	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MRT-0400	400	16	838	634	471	188
MRT-0500	500	20	940	736	568	
MRT-0600	600	24	1042	838	666	
MRT-0750	750	30	1194	990	841	
MRT-0900	900	36	1348	1144	961	
MRT1050	1050	42	1500	1296	1109	220
MRT-1200	1200	48	1652	1448	1258	
MRT-1350	1350	54	1804	1600	1455	
MRT-1500	1500	60	1956	1752	1602	
MRT-1600	1600	64	2139	1940	1698	

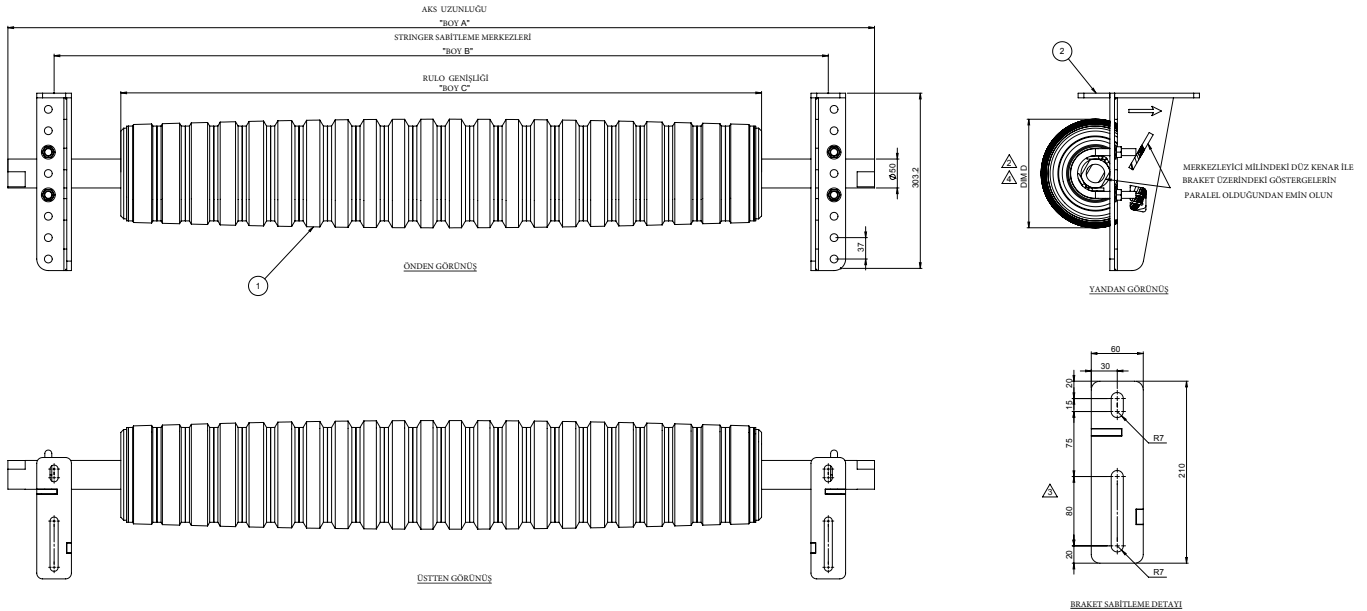

Martin Engineering Türkiye  
İmes Sanayi Sitesi, B Blok 205. Sokak, No:6  
Y.Dudullu / Ümraniye - İstanbul 34775  
Tel +90 216 499 34 91 | Fax +90 216 499 34 90  
info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr



Teknik değişiklikler - Kalite DNV - ISO 9001 sertifikalı yönetim sistemine tabidir.