

Martin® SMART™ Serisi Jet Nozul




[Martin® SMART™ Serisi Jet Nozul](#), asırlık emek yoğun nozul değişimi sorununa basit ancak yenilikçi bir çözüm sunuyor. Aşınmış nozulları değiştirmek için gereken delik açma ve refrakter kırma için gereken zaman ve maliyeti ortadan kaldırıyor.

ÖZELLİKLER


- Değişirme işlemi hızlı ve kolaydır.
- Çevreleyen refrakterde meydana gelen hasarı sınırlar veya tamamen ortadan kaldırır.
- Hava şoku tankını sökmeye gerek yoktur.
- Yanlış merkezlemeyi ortadan kaldırır.
- Kuleye veya soğutucuya girmeye gerek yoktur.
- Standart bir fan nozulunun geniş etki alanını sunar.
- Düz veya "Y" boru şeklinde mevcuttur.

SİPARİŞ BİLGİLERİ


Martin® Düz Nozul Takımı	P/N 39185S
Yedek Düz Nozul	P/N 39184S-NW
Martin® Y-Boru Nozul Takımı	P/N 39185Y
Yedek Y-Boru Nozul	P/N 39184Y-NW

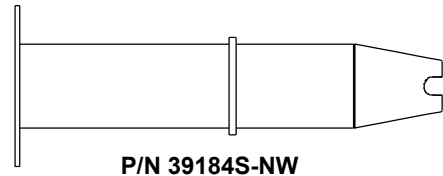

P/N 39184S-NW

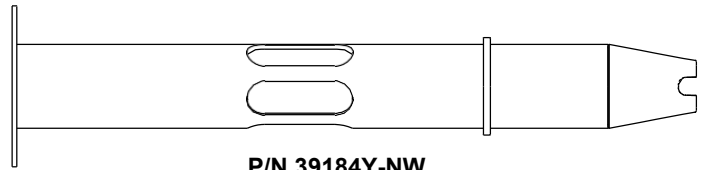



P/N 39184Y-NW

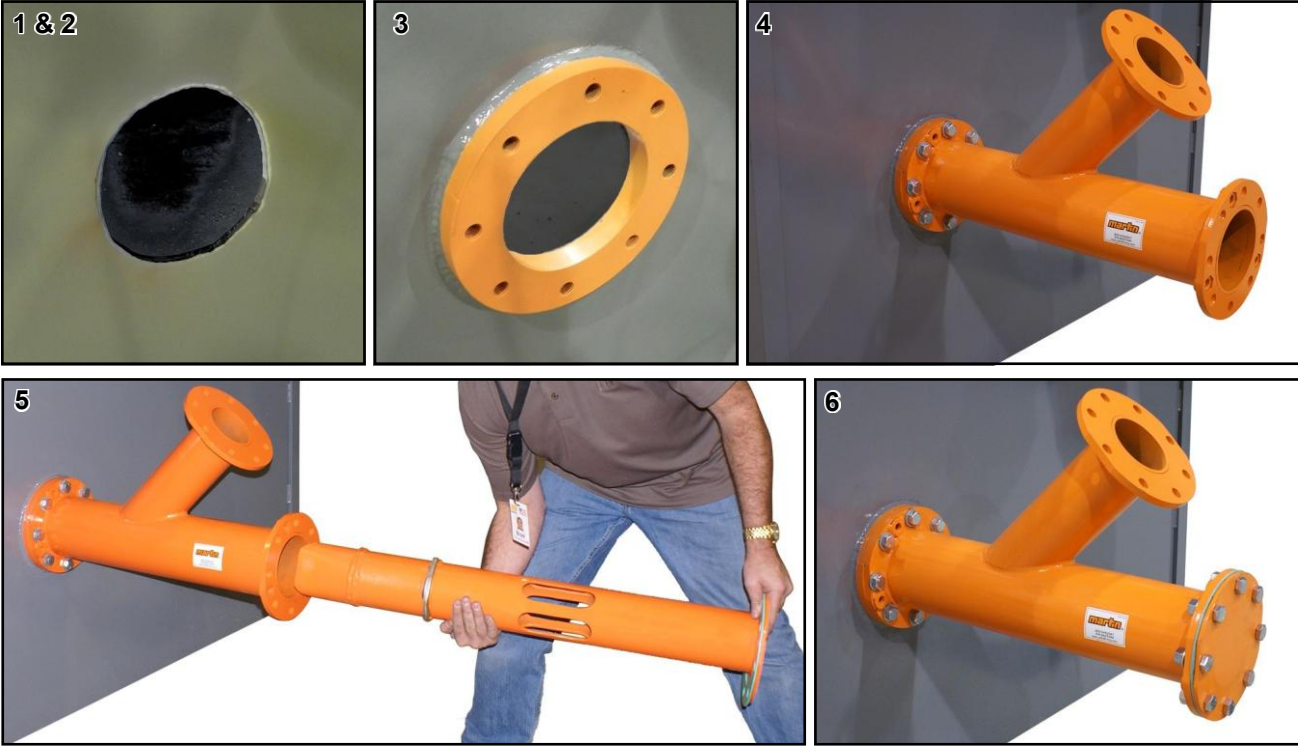

NOZUL MONTAJI

1. Tekne duvarında 6 in. (150 mm) çapında bir delik açın.
2. Refrakterin içinden 6 in. (150 mm) çapında bir delik açın.
3. Verilen flanş tekne duvarına kaynakla monte edin.

4. Y-borusunu başlık vidaları ve sıkıştırma pulları kullanarak flanşa monte edin.
5. Nozulu ve contayı takın.
6. Nozulu; başlık vidaları, sıkıştırma pulları ve somunlar kullanarak Y-borusuna sabitleyin.

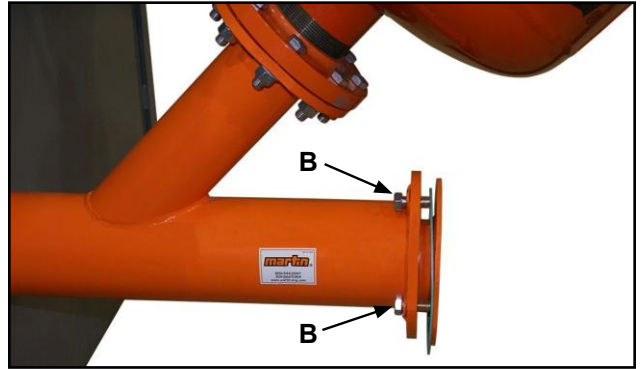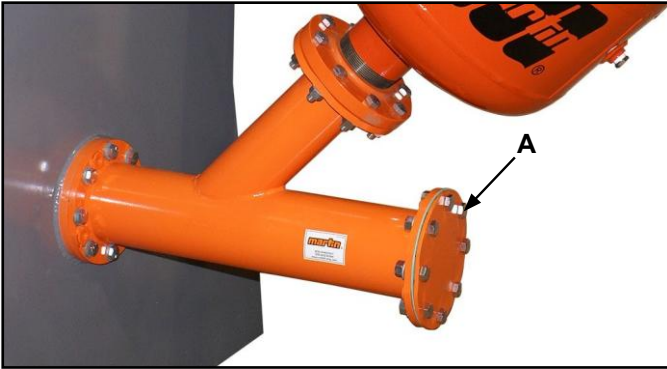

NOZUL DEĞİŞTİRME

1. Yerel gerekliliklere uygun olarak enerji kaynağını kapatın ve kilitleyin/etiketleyin.
2. Başlık vidalarını, sıkıştırma pullarını ve somunları (A) sökün.
3. Çektirme civatalarını (B) takın ve sıkın.

4. Nozulu ve çektirme civatalarını sökün.
5. Başlık vidaları, sıkıştırma pulları ve somunları (A) kullanarak yeni nozulu ve contayı takın.



Martin Engineering Türkiye
İmes Sanayi Sitesi, B Blok 205 Sokak No.6
34775 Ümraniye İstanbul, Türkiye
Tel +90 216 499 34 91
info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =**