

N2® Hava Şoku Akıllı İzleme Sistemi ile Tanışın

- Her bir hava şokunun çalışma durumunu izleyin veya belirli ünitelere odaklanın.
- Planlı duruşları daha iyi planlamak ve önceliklendirmek için nozul durumlarını takip edin.
- Hızla aşınan bileşenler gibi eğilimleri belirlemek için geçmiş uyarıları inceleyin.
- Personel güvenliğini desteklemek ve hava şoklarının kullanım ömrünü uzatmak amacıyla bakım

N2® Hava Şoku Akıllı İzleme (ACI) Sistemi, yalnızca hava şoklarının performansını değil, bağlı sensörlerin ve düğüm ünitelerinin durumunu da izleyerek sistemin genel işleyişine ilişkin net ve kapsamlı bir görünüm sunar.

Sistem Bileşenleri

- ***Hücresel Ağ Geçidi (Cellular Gateway): Güvenilir bağlantı sağlamak amacıyla tesisinizde veya kulede, kolay erişilebilir ve yüksek bir noktaya monte edilir.***
- ***Sensör (Sensor): Kritik performans verilerini toplamak amacıyla her hava şokunun yan tarafındaki tahliye portuna doğrudan bağlanır.***
- ***Düğüm Ünitesi (Node): Hızlı ve güvenli montaj için az sayıda cıvata kullanılarak valf başlığına sabitlenir.*** number of bolts for fast, secure installation

Sistem, bağımsız bir hücresel ağ üzerinden çalışır. Böylece hava şoklarına ilave kablolama yapılmasına veya tesis ağına bağlantı kurulmasına gerek kalmaz.

Montaj işlemi herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir. Sistemin devreye alınması için planlı bir üretim duruşuna ihtiyaç duyulmaz.





N2® Air Cannon Intelligence System

Temel Özellikler

- Hava şoklarını, işletmenizin yapısına uygun olarak “soğutucu”, “besleme rafı”, “4. kat” veya özel olarak tanımlanan diğer uygulama alanlarına göre gruplandırın ve etiketleyin.
- Yeşil, sarı ve kırmızı durum göstergelerine sahip kullanıcı dostu genel görünüm ekranı sayesinde performansı hızlıca değerlendirin.

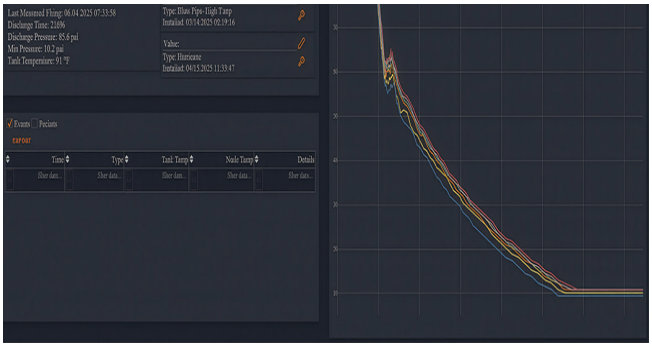

Durum Göstergeleri

- **Yeşil:** Sistem tamamen çalışır durumdadır ve belirlenen performans parametreleri dahilinde faaliyet göstermektedir.
- **Sarı:** Sistem çalışır durumdadır ancak müdahale gerektirebilecek bir duruma doğru ilerlemektedir.
- **Kırmızı:** Bir veya daha fazla performans parametresi belirlenen sınırların dışındadır. Düzeltici müdahale gereklidir.
- **Renk** kodlu arıza teşhis simgeleri, hangi performans parametresinin karşılanmadığını hızlıca belirlemenizi sağlar. Renk kodlu arıza teşhis simgeleri, hangi performans parametresinin karşılanmadığını hızlıca belirlemenizi sağlar

ACI kontrol paneli, mobil cihazlar dahil olmak üzere her yerden erişilebilen, güvenli ve web tabanlı bir arayüzdür.

Hava Şoku X-Stand Montaj Standı

X-Stand, hava şoklarının zorlu çalışma ortamlarında montajı için ideal bir çözümdür. 35 L, 70 L ve 150 L kapasiteli hava şoklarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanan X-Stand, hava şoklarının yüksek sıcaklığa sahip alanların dışında veya dar ve erişimi zor noktalarda konumlandırılmasına olanak tanır.

Yatay ve dikey olarak istiflenebilen X-Stand, hava şokunun güvenli ve engel oluşturmayacak şekilde konumlandırılmasını sağlarken bakım ve kontrol işlemleri için ekipman duvarlarına kolay erişim sunar.

Dayanıklı ve çok yönlü yapısıyla hava şoklarının performansını optimize etmek için ideal bir montaj çözümüdür.



Daha fazla bilgi ve kaynaklara ulaşmak için QR kodunu tarayın.

Ürünler hakkında daha fazla bilgi ve faydalı kaynaklar için:

www.martin-eng.com.tr
Tel: +90 216 499 34 91 (PBX)
E-posta: info@martin-eng.com.tr