


CleanScrape® Sekonder Sıyırıcı

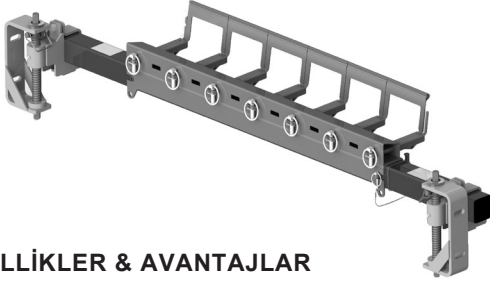

CleanScrape® Sekonder Sıyırıcı 6 inç genişliğinde bağımsız karbür uçlara sahip paslanmaz çelik veya kısmen çelik bir ekipmandır. Her bir sıyırıcı ucu her iki yandan yaylı kollar ile desteklenmektedir. Yük yayları, uçları tek tek geri, ileri, aşağı ve yukarı döndürebilmektedir. Bu hareket alanı, her bir uç boyunca eşit bir yük basıncı sağlarken engelleri absorbe eder ve sürekli değişen bant dalgalanmalarına uyum sağlar. Bant tersine veya geriye doğru hareket ederken güvenle esneyebilir.

ÖZELLİKLER & AVANTAJLAR


- İdeal sıyırma sonuçları
- Malzemelerin kollardan geçmesini sağlayan "Serbest Akış" tasarımı
- Kavisli aks tasarımı, ortadaki bant aşınmalarını kompanse eder.
- Uçtan banda düşük basınç aktarımı
- Şut içine veya dışına kolay montaj
- Çıkarılan malzemelerin ana akışa döndürülmesi
- Hizmet ömrü boyunca daha az gerdirme ihtiyacı
- Kolaylıkla takıp çıkarılabilen kartuş
- Kolay ayarlanır sıyırma basıncı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıyırıcı Tipi	Bant Geniřliđi in. (mm)	
C2CXSXXXXXX	18-96 (457-2438)	
Maksimum Bant Hızı fpm (m/saniye)		Yedek Uç Kartuşu
Vulkanize Ek	Mekanik Ek	
900 (5)	600 (3)	C2CCSXXXXXX

CLEANSRAPE® SEKONDER SIYIRICI KARTUŞ

TERMİNOLOJİ

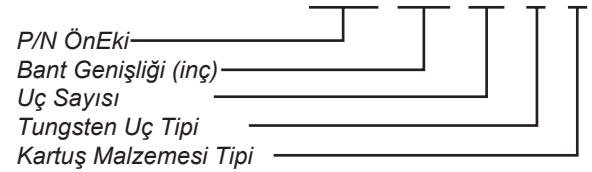


TUNGSTEN UÇ TİPİ
A: Standart

KARTUŞ MALZEME TİPİ
S: Paslanmaz Çelik

CLEANSRAPE® SEKONDER SIYIRICI

TERMİNOLOJİ

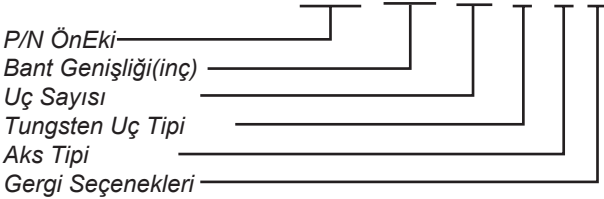

TUNGSTEN UÇ TİPİ
A: Standart

GERGİ SEÇENEKLERİ
0: Yok
S: Paslanmaz Çelik
T: Çelik

AKS TİPİ*

E: Uzatılmış, Paslanmaz Çelik
Z: Uzatılmış, Boyalı
S: Paslanmaz Çelik
P: Boyalı

GÖZLEM PENCERESİ
0: Yok

*Uzatılmış aks standart akstan 18 inç (457 mm) daha uzundur.



Martin Engineering Türkiye

İmes Sanayi Sitesi, B Blok 205 Sokak No.6
34775 Ümraniye İstanbul, Türkiye
Tel +90 216 499 34 91
Faks +90 216 499 34 90
info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr

