

Martin® SQC2S™ Orion Uçlu Sekonder Sıyırıcı


Orion Uçlu SQC2S™ Sıyırıcı, temizleme basıncını korurken bant eki etkisini hafifletmek için benzersiz bir esnek uç montajı kullanır. Sıyırıcı ucun "kazıyıcı" açısı, inatçı kalıntıların maksimum düzeyde temizlenmesini sağlarken, uç tutucunun esnekliği sayesinde, uç, bant ekinin geçişine izin vermek için bandın hareket yönünde döner. Ayrı ayrı işlenmiş uç ayarına sahip tungsten karbür uçlar, etkili ve uzun ömürlü bir temizlik sağlarken, benzersiz uç kalkanı, çıkarılan malzemenin birikmeden kayarak çıkmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant Genişliği (mm)	Maksimum Bant Hızı (m/s)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	Çift yönlü çalışma	Geri yuvarlanma*
500 - 2400	5,1	-30 - +121	Yok	Var

*Geri yuvarlanma mümkündür, ancak temizleme etkisi yoktur.

ÖZELLİKLER

- "Kazıyıcı" sıyırma açısı, konveyör bandındaki geri taşınan malzemenin maksimum düzeyde temizlenmesini sağlar.
- Tungsten karbür uçlar etkili ve uzun ömürlü temizlik sağlar.
- Uç kalkanı, çıkarılan malzemenin birikmeden kayarak çıkmasını sağlar.
- Uç tutucu, ayrı ayrı işlenmiş uç ayarına sahiptir ve bant eki geçişi için bant hareketi yönünde uç sapmasına izin verecek şekilde esner.

SINIFLANDIRMA
SQC2S X - XX X XX RO X X N
P/N Öneki
İş Sınıfı
Bant Genişliği (inç)
Uç Tipi
Bant Temizleme Genişliği (inç)
Gergi Elemanı
Ana Gövde Seçeneği
Gergi Mek.Seçeneği
Ek Seçenekler
İŞ SINIFI
H: Ağır İş

E: Ekstra Ağır İş

UÇ TÜRÜ
S: Teflon Deflektörlü TK Ekli 316 SS

T: Teflon Deflektörlü TK Ekli, Boyalı Yumuşak Çelik Uç 316 SS

UÇ SIYIRMA GENİŞLİĞİ

Tam bant genişliği veya bant genişliğinden 6 inç az

GERGİ ELEMANI
RO: Uç Torsiyon Elemanı

ANA GÖVDE SEÇENEKLERİ
P: Boyalı

S: 316 SS

E: Uzatılmış Boyalı

Z: Uzatılmış 316 SS

GERGİ MEKANİZMASI SEÇENEKLERİ
T: STD Gergi Mekanizması

S: 316 SS STD Gergi Mekanizması

H: Ağır İş Gergi Mekanizması

G: 316 SS Ağır İş Gergi Mek.

N: Gergi Mekanizması Yok

Daha fazla bilgi için Gergi Mekanizması Tablosuna bkz.

EK SEÇENEKLER
N: Yok


MARTIN® SQC2S™ ORION UÇLAR

Renk	Ağır İş Uygulaması	Yedek Uç No
—	Teflon Deflektörlü TK Ekli 316 SS Uç	OR-52000-6S
Turuncu	Teflon Deflektörlü TK Ekli, Boyalı Yumuşak Çelik Uç 316 SS	OR-52000-6T

Renk	Ekstra Ağır İş Uygulaması	Yedek Uç No
—	Teflon Deflektörlü TK Ekli 316 SS Uç	OR-52001-6S
Turuncu	Teflon Deflektörlü TK Ekli, Boyalı Yumuşak Çelik Uç 316 SS	OR-52001-6T

Belgedeki kısaltmalar: TK: Tungsten Karbür, SS= Paslanmaz Çelik, HD= Ağır İş, STD = Standart


Gergi Mekanizması	AĞIR İŞE UYGUN		EKSTRA AĞIR İŞE UYGUN	
STD GERGİ MEKANİZMASI	3	BANT GENİŞLİĞİ ARALIĞI 18" - 48" (450 - 1200)	X	UYGULANABİLİR DEĞİL
316 SS STD GERGİ MEKANİZMASI	3	BANT GENİŞLİĞİ ARALIĞI 18" - 48" (450 - 1200)	X	
HD GERGİ MEKANİZMASI	3	BANT GENİŞLİĞİ ARALIĞI 54" - 96" (1350 - 2400)	3	BANT GENİŞLİĞİ ARALIĞI 18" - 96" (450 - 2400)
316 SS HD GERGİ MEKANİZMASI	3	BANT GENİŞLİĞİ ARALIĞI 54" - 96" (1350 - 2400)	3	BANT GENİŞLİĞİ ARALIĞI 18" - 96" (450 - 2400)

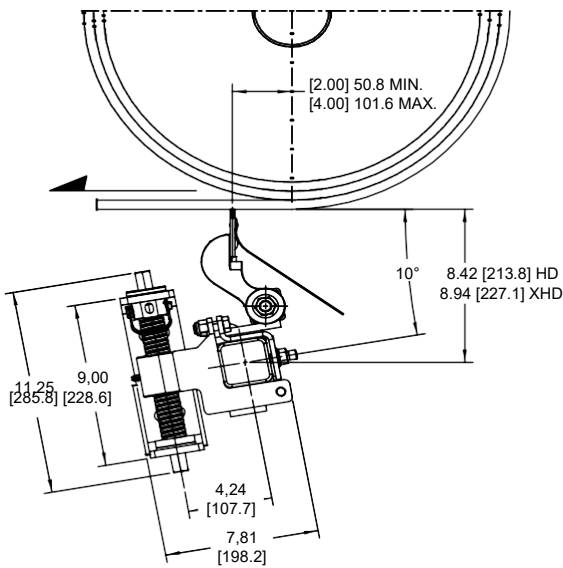


Sola Monte Edilmiş Gergi Mekanizması Detayları

AKSESUARLAR

PARÇA	Parça No
Martin® Montaj Askısı Ağır İş Tertibatı	34233-HD
Martin® Montaj Askısı Ağır İş Tertibatı - Paslanmaz Çelik	34223-HDS
Martin® SQC2S™ Kare Ana Gövde Gergi Mekanizması	38664
Martin® SQC2S™ Kare Ana Gövde Gergi Mek. - Paslanmaz Çelik	38664-SS
Martin® SQC2S™ Kare Ana Gövde Gergi Mekanizması HD	38664-HD
Martin® SQC2S™ Kare Ana Gövde Gergi Mek. HD - Paslanmaz Çelik	38664-HDS

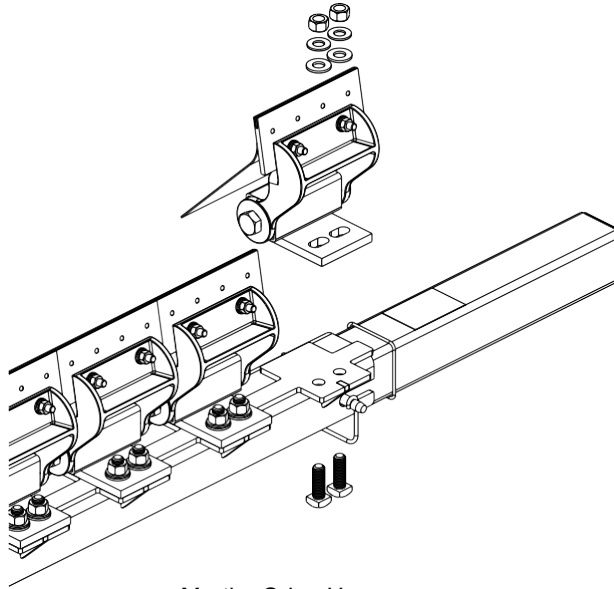

Martin® Orion Uç
(montaj donanımı tertibata dahildir)

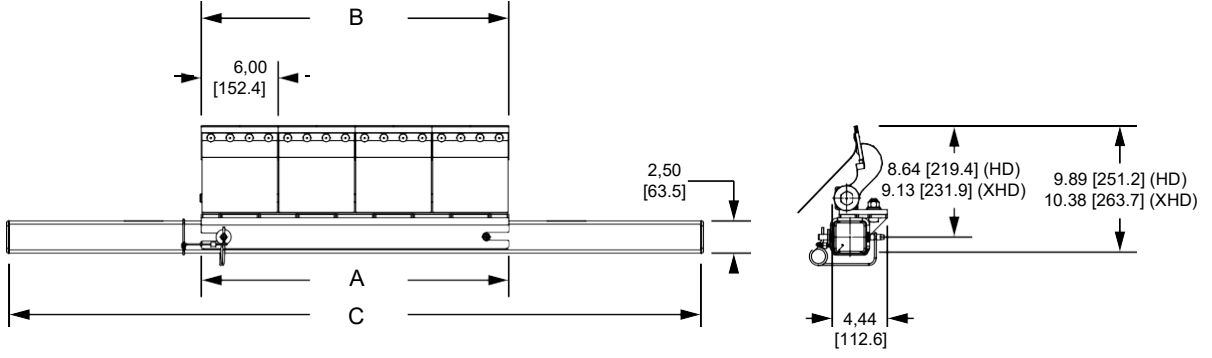

BOYUTLAR

PARÇA NUMARASI	ÖLÇÜ A (mm)		ÖLÇÜ B (mm)		ÖLÇÜ C (mm)		ÖLÇÜ C (UZATILMIŞ ANA GÖVDE)	
SQC2SX-18X12ROXXX	18,00	(457)	12,00	(305)	48,00	(1219)	66,00	(1676)
SQC2SX-18X18ROXXX	18,00	(457)	18,00	(457)	48,00	(1219)	66,00	(1676)
SQC2SX-24X18ROXXX	24,00	(610)	18,00	(457)	54,00	(1372)	72,00	(1829)
SQC2SX-24X24ROXXX	24,00	(610)	24,00	(610)	54,00	(1372)	72,00	(1829)
SQC2SX-30X24ROXXX	30,00	(762)	24,00	(610)	60,00	(1524)	78,00	(1981)
SQC2SX-30X30ROXXX	30,00	(762)	30,00	(762)	60,00	(1524)	78,00	(1981)
SQC2SX-36X30ROXXX	36,00	(914)	30,00	(762)	66,00	(1676)	84,00	(2134)
SQC2SX-36X36ROXXX	36,00	(914)	36,00	(914)	66,00	(1676)	84,00	(2134)
SQC2SX-42X36ROXXX	42,00	(1067)	36,00	(914)	72,00	(1829)	90,00	(2286)
SQC2SX-42X42ROXXX	42,00	(1067)	42,00	(1067)	72,00	(1829)	90,00	(2286)
SQC2SX-48X42ROXXX	48,00	(1219)	42,00	(1067)	78,00	(1981)	96,00	(2438)
SQC2SX-48X48ROXXX	48,00	(1219)	48,00	(1219)	78,00	(1981)	96,00	(2438)
SQC2SX-54X48ROXXX	54,00	(1372)	48,00	(1219)	84,00	(2134)	102,00	(2591)
SQC2SX-54X54ROXXX	54,00	(1372)	54,00	(1372)	84,00	(2134)	102,00	(2591)
SQC2SX-60X54ROXXX	60,00	(1524)	54,00	(1372)	90,00	(2286)	108,00	(2743)
SQC2SX-60X60ROXXX	60,00	(1524)	60,00	(1524)	90,00	(2286)	108,00	(2743)
SQC2SX-66X60ROXXX	66,00	(1676)	60,00	(1524)	96,00	(2438)	114,00	(2896)
SQC2SX-66X66ROXXX	66,00	(1676)	66,00	(1676)	96,00	(2438)	114,00	(2896)
SQC2SX-72X66ROXXX	72,00	(1829)	66,00	(1676)	102,00	(2591)	120,00	(3048)
SQC2SX-72X72ROXXX	72,00	(1829)	72,00	(1829)	102,00	(2591)	120,00	(3048)
SQC2SX-78X72ROXXX	78,00	(1981)	72,00	(1829)	108,00	(2743)	126,00	(3200)
SQC2SX-78X78ROXXX	78,00	(1981)	78,00	(1981)	108,00	(2743)	126,00	(3200)
SQC2SX-84X78ROXXX	84,00	(2134)	78,00	(1981)	114,00	(2896)	132,00	(3352)
SQC2SX-84X84ROXXX	84,00	(2134)	84,00	(2134)	114,00	(2896)	132,00	(3352)
SQC2SX-90X84ROXXX	90,00	(2286)	84,00	(2134)	120,00	(3048)	138,00	(3505)
SQC2SX-90X90ROXXX	90,00	(2286)	90,00	(2286)	120,00	(3048)	138,00	(3505)
SQC2SX-96X90ROXXX	96,00	(2438)	90,00	(2286)	126,00	(3200)	144,00	(3658)
SQC2SX-96X96ROXXX	96,00	(2438)	96,00	(2438)	126,00	(3200)	144,00	(3658)



Martin Engineering Türkiye

İmes Sanayi Sitesi, B Blok 205 Sokak No.6

34775 Ümraniye İstanbul, Türkiye

Tel +90 216 499 34 91

info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr