

Martin® T Cıvata Yuvalı Yükleme Teknesi Aşınma Plakası



Konveyör transfer noktası yükleme teknelerinin içine monte edilen, **Martin® T Cıvata Yuvalı Yükleme Teknesi Aşınma Plakası**, hem darbe ve aşınmayı emer hem de sızdırmazlık sistemini malzeme yükünün ağırlığından korumak için bir bariyer oluşturarak sızdırmazlığın ömrünü uzatır.

Martin® Yükleme Teknesi Aşınma Plakaları, yapışma sorunlarını önlemek için üretilen içine kalıplanmış bir çelik plakaya sahiptir.

Eşsiz T yuvalı montaj arayüzü, aşınma plakasının şut duvarının dışından ayarlanmasına olanak tanıyarak, kapalı alanlara girme ihtiyacını ortadan kaldırır. Aşınma plakaları ayrıca daha yüksek düşme şutları için üst üste konulabilir.

Korozyon koruması seçeneği mevcuttur: ince bir üretilen tabakasıyla kaplanmış (boş) yumuşak çelikten metal kanal.

ÖZELLİKLER

- **Geliştirilmiş sızdırmazlık performansı**
Sızdırmazlık sistemini malzeme yükünden koruyan bir "baraj" oluşturarak kaçak malzemeyi en aza indirmeye yardımcı olur → daha az toz ve dökülme, daha temiz transfer noktaları, temizlik ve bakım maliyetlerinde azalma, çevre ve güvenlik standartlarına daha iyi uyum
- **Daha güvenli ve kolay bakım**
Şut duvarının dışından ayarlanabilir ve kapalı alanlara girme ihtiyacını ortadan kaldırır → daha güvenli çalışma koşulları, daha hızlı bakım ve daha az işçilik süresi
- **Daha uzun ömürlü sızdırmazlık sistemi**
Sızdırmazlığı doğrudan darbe ve aşınmaya karşı korur. Malzeme hasarını emen bir aşınma yüzeyi görevi görür (genel plaka işlevi) → daha uzun hizmet ömürlü yan kenar sızdırmazlığı ve sızdırmazlık elemanları, daha az değiştirme sıklığı, daha düşük bakım maliyetleri

- **Yüksek aşınma direnci ve dayanıklılık**
Darbe ve aşınmayı emmek üzere tasarlanmıştır; yapışma sorununu önlemek için gömülü çelik plakaya sahip üretilen kullanır → zorlu ortamlarda güvenilir performans, daha az beklenmedik arıza ve duruş süresi
- **Farklı uygulamalar için esnek kurulum**
Daha yüksek düşme şutları için istiflenebilir plakalar; ayarlanabilir montaj, aşınma ömrü boyunca optimum sızdırmazlık sağlar → çeşitli şut yükseklikleri ve yapılarına uyarlanabilir, sistem iyileştirmeleri için geleceğe yönelik çözüm

TEKNİK ÖZELLİKLER


Oluk Açısı (°)	Çalışma Sıcaklığı* (°C)	Çift Yönlü Çalışmaya uygunluk	Bant Geri Yuvarlanmasına uygunluk	ATEX Alanlarında kullanıma uygunluk
0 - 45	-40 - +150	Evet	Evet	Hayır

*Poliüretan tipine bağlıdır

SIK SORULAN SORULAR

Soru	Cevap
Yükleme teknesi aşınma plakası her tür bantla kullanılabilir mi?	Evet.
Yükleme teknesi aşınma plakası, bant baskı uygulayarak ek sürtünme ve enerji tüketimine neden olur mu?	Hayır. Yükleme teknesi aşınma plakası, bant yüzeyinin hemen üzerinde bitecek şekilde monte edilir.
Yükleme teknesi aşınma plakasının kullanıldığı alanlarda bant desteği nasıl tasarlanmalıdır?	Bant yüzeyinin düz olması, yani hareket yönünde yukarı aşağı hareket etmemesi önemlidir. Bant, Darbe ve Destek Barlarından geçirilmelidir.

T CIVATA YUVALI YÜKLEME TEKNESİ AŞINMA PLAKASI SINIFLANDIRMASI

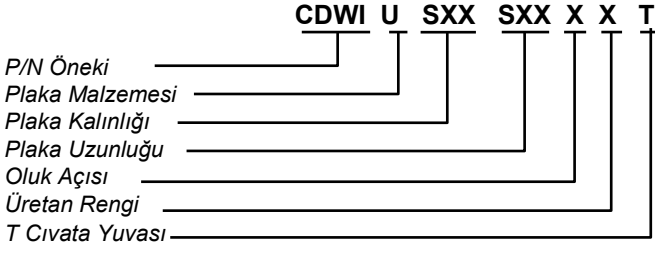

ASTAR MALZEMESİ

U: Üretan

PLAKA KALINLIĞI

13: 1,25 inç

20: 2,00 inç

PLAKA UZUNLUĞU

24: 24 inç

36: 36 inç

48: 48 inç

OLUK AÇISI

2: 20 derece

3: 35 derece

4: 45 derece

F: 0 derece Düz

*48 inç uzunluk, yalnızca 13 kalınlık seçeneğiyle mevcuttur.

ÜRETAN RENGİ

O: Turuncu (Genel Koşullar)


B: Kahverengi (Aşındırıcı veya Yüksek Nem)

G: Yeşil (Yüksek Sıcaklık)

T CIVATALI YUVA

T: T cıvata yuvalı

T CIVATA YUVALI YÜKLEME TEKNESİ AŞINMA PLAKASI VE DONANIM KİTİ SINIFLANDIRMASI

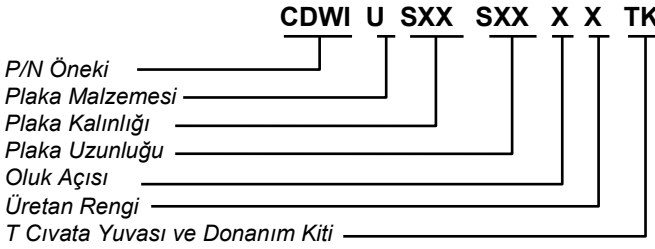

ASTAR MALZEMESİ

U: Üretan

PLAKA KALINLIĞI

13: 1,25 inç

20: 2,00 inç

PLAKA UZUNLUĞU

24: 24 inç

36: 36 inç

48: 48 inç

OLUK AÇISI

2: 20 derece

3: 35 derece

4: 45 derece

F: 0 derece Düz

*48 inç uzunluk, yalnızca 13 kalınlık seçeneğiyle mevcuttur.

ÜRETAN RENGİ

O: Turuncu (Genel Koşullar)

B: Kahverengi (Aşındırıcı veya Yüksek Nem)

G: Yeşil (Yüksek Sıcaklık)



T CIVATA YUVASI VE DONANIM KİTİ

TK: T Cıvata Yuvası ve Donanım Kiti

ÜRETAN RENGİ PARÇA LİSTESİ

Parça Numarası	Renk
CDWIUSXXSXXXOT	Turuncu
CDWIUSXXSXXXBT	Kahverengi
CDWIUSXXSXXXGT	Yeşil

BOYUTLAR - MM (İNÇ.)

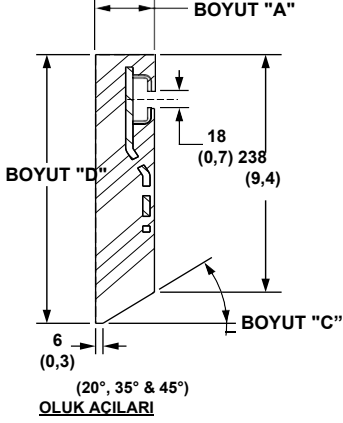

Parça Numarası*	Boyut "A" - mm (inç.)	Boyut "B" - mm (inç.)	Boyut "C"	Boyut "D" - mm (inç.)
CDWIUS13S482XT	31,8 (1,25)	1219,2 (48,00)	20°	246,7 (9,71)
CDWIUS13S483XT	31,8 (1,25)	1219,2 (48,00)	35°	255,3 (10,05)
CDWIUS13S484XT	31,8 (1,25)	1219,2 (48,00)	45°	262,9 (10,35)
CDWIUS13S48FXT	31,8 (1,25)	1219,2 (48,00)	0°	N/A
CDWIUS20S242XT	50,8 (2,00)	609,6 (24,00)	20°	253,7 (9,99)
CDWIUS20S243XT	50,8 (2,00)	609,6 (24,00)	35°	268,6 (10,58)
CDWIUS20S244XT	50,8 (2,00)	609,6 (24,00)	45°	281,9 (11,10)
CDWIUS20S24FXT	50,8 (2,00)	609,6 (24,00)	0°	N/A
CDWIUS20S362XT	50,8 (2,00)	914,4 (36,00)	20°	253,7 (9,99)
CDWIUS20S363XT	50,8 (2,00)	914,4 (36,00)	35°	268,6 (10,58)
CDWIUS20S364XT	50,8 (2,00)	914,4 (36,00)	45°	281,9 (11,10)
CDWIUS20S36FXT	50,8 (2,00)	914,4 (36,00)	0°	N/A

* Parça numarasındaki "X" işareti, yükleme teknesi aşınma plakası rengini belirtir: O = Turuncu (Genel Koşullar), B = Kahverengi (Aşındırıcı veya Yüksek Nem), G = Yeşil (Yüksek Sıcaklık).



Martin Engineering Türkiye İmes
Sanayi Sitesi, B Blok 205 Sokak
34775 Ümraniye İstanbul, Türkiye
Tel +90 216 499 34 91
info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr