



Martin®X-Stand



HAVA ŞOKU X-STAND
P/N A50009T-XXXL-H*

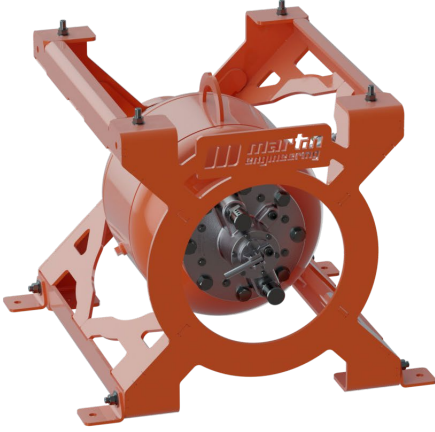

HAVA ŞOKU X-STAND VE HURRICANE HAVA ŞOKU

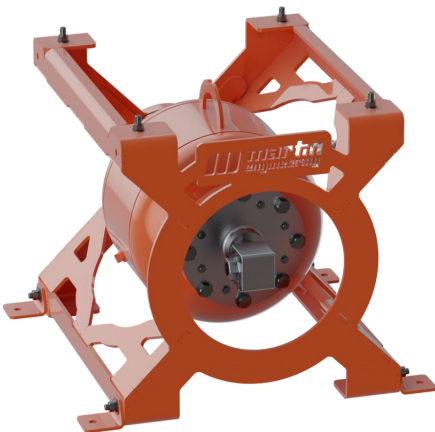

HAVA ŞOKU X-STAND VE TYPHOON HAVA ŞOKU

*XXX, tank ölçüsünü (Litre cinsinden) belirtmektedir; örn. 035, 070, 150

X-Stand, hava şokları için sağlam, güvenilir ve emniyetli bir montaj çözümü sunmak üzere tasarlanmıştır. Müşterilere, hava şoku teknolojisinin tüm performans avantajlarını korurken aynı zamanda hava şoklarını güvenli ve sağlam bir yapı üzerine monte etme esnekliği sunar.

X-Stand'in Başlıca Avantajları

- **Geliştirilmiş Güvenlik ve Esneklik**

X-Stand, hava şoklarının aşırı sıcak bölgelerden veya erişilmesi zor alanlardan uzağa monte edilmesine olanak tanıyarak, bakım ve işletimi daha güvenli ve erişilebilir hale getirir.

- **Multi-Port Sistemlerinin Yerini Alır**

X-Stand, stratejik olarak konumlandırıldığında Multi-Port hava şoku sistemlerinin işlevini yerine getirebilir; böylece, sistemi daha basit hale getirir ve montaj karmaşıklığını azaltır.

- **Sabit Boru Bağlantılarını Destekler**

Stand, esnek hortum yerine sabit borulama kullanılmasına olanak tanır. Bu sayede dayanıklılık artar, aşınma azalır ve montaj, önerilen en iyi uygulama standartlarına uygun hale gelir.

- **Tek Port / Tek Hava Şoku Standardına Uygundur**

X-Stand, her bir hava şoku için tek bir port kullanılmasını öngören montaj protokolümüzü tamamen destekleyerek optimum hava akışı ve maksimum performans sağlar.


- **Esnek Konfigürasyon Seçenekleri**

Birden fazla X-Stand, dikey veya yatay olarak üst üste/yan yana konfigürasyonlarda düzenlenebilir; böylece, farklı uygulamalar için uyarlanabilir çözümler sunar.

- **Güvenlik ve Nozul Aksesuarlarıyla Uyumludur**

X-Stand, **Isı Emniyet Kalkanı** ve çok çeşitli nozul tasarımlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu da hem ek koruma sağlar hem de hava şokunun performansı, uygulamanın gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.

BOYUTLAR

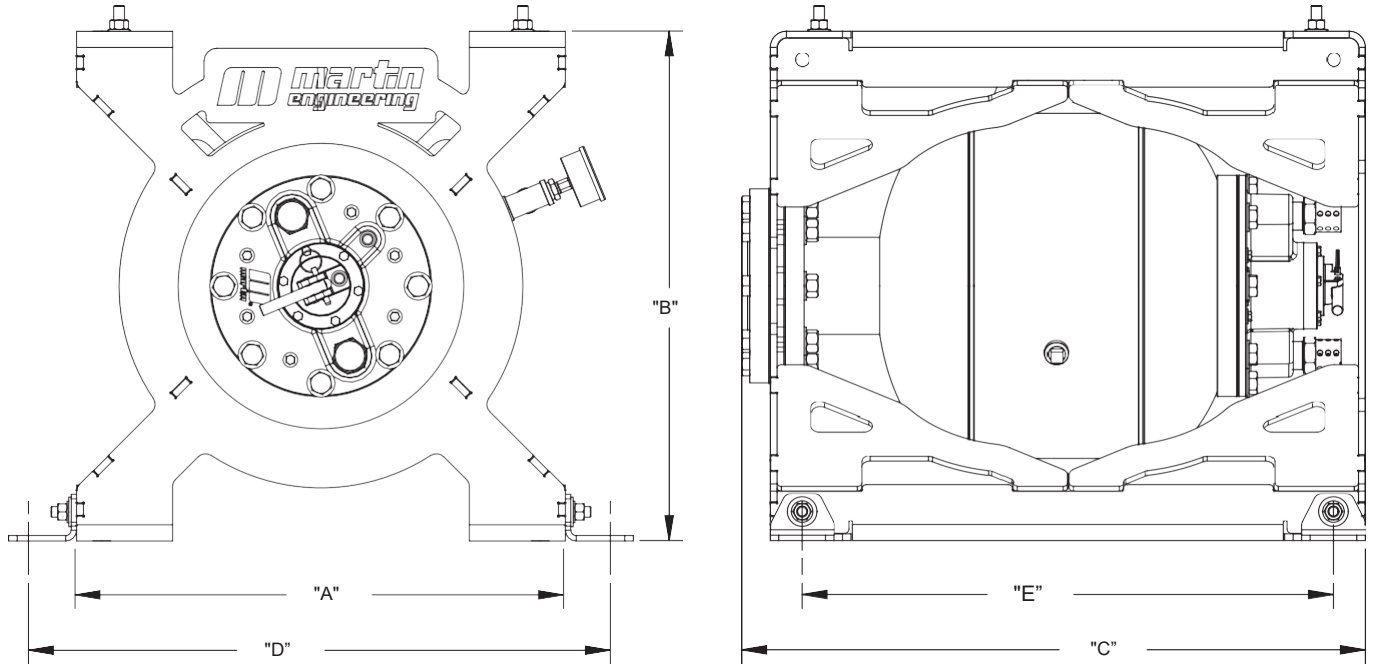

PARÇA NUMARASI	BOYUT "A" - (mm)	BOYUT "B" - (mm)	BOYUT "C" - (mm)	BOYUT "D" - (mm)	BOYUT "E" - (mm)
A50009T-035L-H	(575)	(600)	(734)	(685)	(625)
A50009T-070L-H	(675)	(700)	(784)	(785)	(675)
A50009T-150L-H	(883)	(914)	(1009)	(993)	(860)



Martin Engineering Türkiye
İmes Sanayi Sitesi, B Blok 205 Sokak
No.6, 34775 Ümraniye İstanbul, Türkiye
Tel +90 216 499 34 91
info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr

Martin Engineering Ltd
The Tangent Hub, Unit 33,
Weighbridge Rd, Shirebrook,
Mansfield, NG20 8RX, UK
Ph.: 0044 (0)115 946 4746
info@martin-eng.co.uk | www.martin-eng.co.uk



Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. DNV - ISO 9001 sertifikalı kalite yönetim sistemi