


Cougar®

Vibradores de Camión DC



NOMENCLATURA TDC XX-XX-XX-XX-XX-XX-X

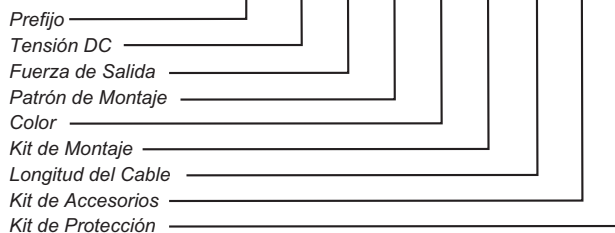

TENSIÓN DC

12: 12 Volts
24: 24 Volts

FUERZA DE SALIDA

11: 1100 Lbs
16: 1600 Lbs
25: 2500 Lbs
27: 2700 Lbs
32: 3700 Lbs

PATRÓN DE MONTAJE

4M: Patrón Rectangular 2.00" x 8.00"
2V: Patrón en Línea 8.50" Entre Centros
2M: Patrón en Línea 8.00" Entre Centros

KIT DE MONTAJE

M0: Sin Kit de Montaje
MA: Placa de Fijación de Aluminio
MS: Placa de Fijación de Acero
MB: Solo Tornillería

LONGITUD DEL CABLE

C0: Sin Cable
25: 25 ft
40: 40 ft
50: 50 ft
70: 70 ft
80: 80 ft

KIT DE ACCESORIOS

A0: Sin Kit de Accesorios
01: Botón Pulsador, Solenoide, Correa de Tierra y Kit de Cableado
02: Botón, Solenoide y Correa de Tierra
06: Botón y Solenoide
12: Solo Solenoide

Otros kits disponibles a solicitud

KIT DE PROTECCIÓN




P: Sin Kit de Protección
C: Kit de Protección, Solo Disyuntor, Para Voltaje Especificado, (Garantía de 2 Años).
1: Kit de Protección, Solo Temporizador de 45 Segundos, Para Voltaje Especificado, (Garantía de 3 Años).
2: Kit de Protección, Solo Temporizador de 5 Segundos, Para Voltaje Especificado, (Garantía de 3 Años).
3: Kit de Protección, Disyuntor y Temporizador de 45 Segundos Incluidos, Para Voltaje Especificado, (Garantía de 3 Años).
4: Kit de Protección, Disyuntor y Temporizador de 5 Segundos Incluidos, Para Voltaje Especificado, (Garantía de 3 Años).

BENEFICIOS


- Hasta 3700 libras de fuerza vibratoria para mejorar la descarga de material húmedo, pegajoso, fibroso o incluso congelado.
- Unidades pequeñas y ligeras que requieren muy poco espacio.
- Carcasa de aluminio resistente a la intemperie que ofrece una alta relación peso/rendimiento.
- Rodamientos sellados que eliminan la necesidad de lubricación.
- Accesorios de montaje y conexiones eléctricas opcionales disponibles según se necesiten.

Especifica Cougar para:

- Soluciones rentables
- Asistencia técnica experta
- Servicio y soporte completo

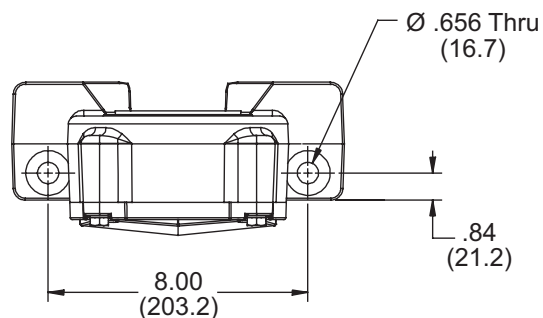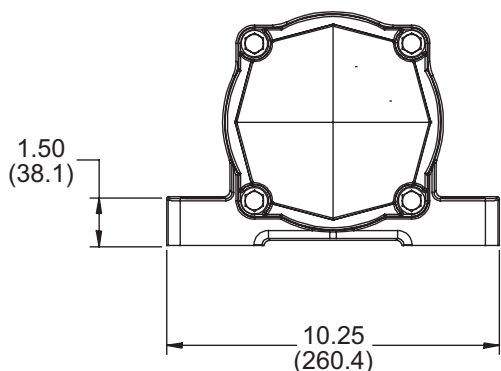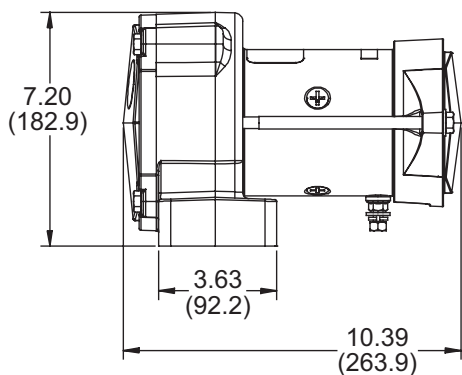


TDCXX-XXXX-2M

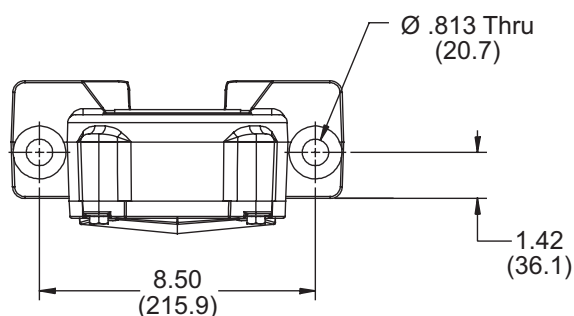

TDCXX-XXXX-2V

DATOS DE RENDIMIENTO

Modelo	Volts	Amperaje Promedio	Fuerza Máxima Lbs
TDC12-1100	12	45	1100
TDC12-1600	12	46	1600
TDC12-2500	12	46	2500
TDC12-2700	12	50	2700
TDC12-3200	12	53	3700
TDC24-1100	24	29	1100
TDC24-1600	24	30	1600
TDC24-2500	24	30	2500
TDC24-2700	24	33	2700
TDC24-3200	24	36	3700

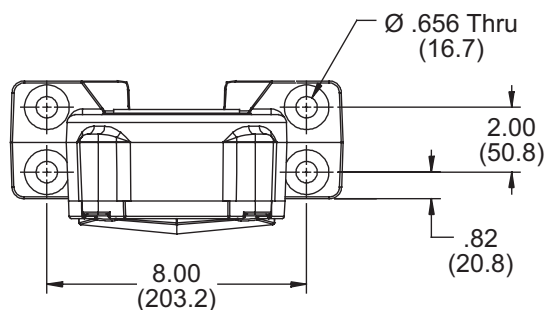

TDCXX-XXXX-4M



MARTIN ENGINEERING MÉXICO
Calle Retorno El Saucito 1030, Bodega 11
Complejo Industrial El Saucito CP 31123
Llama 01 800 MARTIN 0 | visita www.martin-eng-mx.com

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY
TÜV SÜV AMERICA INC
ISO 9001**

COUGAR
VIBRATION SOLUTIONS