

Martin® External Wear Liner

Standard

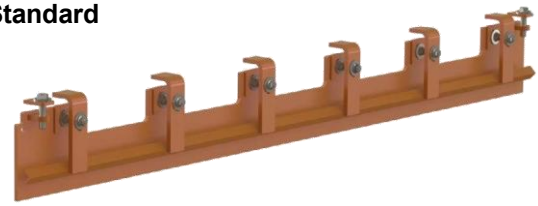

Low Profile

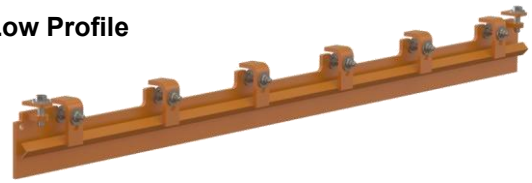

Adapter Kit



Die Martin® External Wear Liner werden an den äußeren Seiten der Schurre installiert und sind eine kostengünstige Nachrüstung, die die Abdichtung der Seitenwände optimiert. Der Wear Liner lässt sich oft ohne Arbeiten in der Schurre oder an der Schurrenstruktur installieren.

Die Martin® External Wear Liner sind mit der Standard Martin® ApronSeal™-Winkelklemme oder der „Low Profile“ Martin® ApronSeal™-Winkelklemme erhältlich. Sie lassen sich problemlos an vorhandenen Zapfen montieren, wenn in der Anlage bereits Martin® ApronSeal™-Dichtsysteme und Klemmen verwendet werden.

SPEZIFIKATION

Temperatur-bereich	Muldungs-winkel	Reversier-betrieb
-30 – 150 °C	0° - 35°	Ja

Artikel	Artikel Nr.
External Wear Liner	41778-XXXXXX
External Wear Liner Low Profile	41816-XXXXXX
External Wear Liner Adapter Kit	41790-XXXX

VORTEILE

Verbessert die Abdichtung
Entlastet das Dichtungssystem von dem Druck des Schüttgutes.

Einfache Montage
Die Wear Liner werden an der Außenseite der Schurre befestigt, ohne die existierende Struktur zu beeinträchtigen.

Einfache Einstellung
Stellschrauben ermöglichen eine präzise Einstellung der Wear Liner, um das Verschütten von Material zu reduzieren.

Geeignet für viele Materialien und Einsatzbedingungen
Die Verschleißbereiche sind in 10 mm dickem, verschleißfestem Stahl (HARDOX® 500 oder vergleichbar) oder Edelstahl (1.4571) erhältlich.

Passend für Förderbänder mit Muldungen von flach bis 35°. Standardlängen sind 500 mm, 1.000 mm und 2.000 mm.


Kompatibilität der Seitenabdichtungen
Der Wear Liner kann kombiniert werden mit:

- Martin® ApronSeal™ Duale Dichtlippe - 100873+E
- Martin® ApronSeal™ HD Duale Dichtlippe - 100861+E
- Martin® ApronSeal™ - 100724+E
- Martin® ApronSeal™ HD - 100723+E


Einfache Wartung
Der Austausch eines abgenutzten Wear Liners erfordert nur minimale Schweißarbeiten und kein Betreten der Schurre.

Form No. L3803 DE-08/25
© Martin Engineering Company 2025

External Wear Liner 41778-XXXXXX

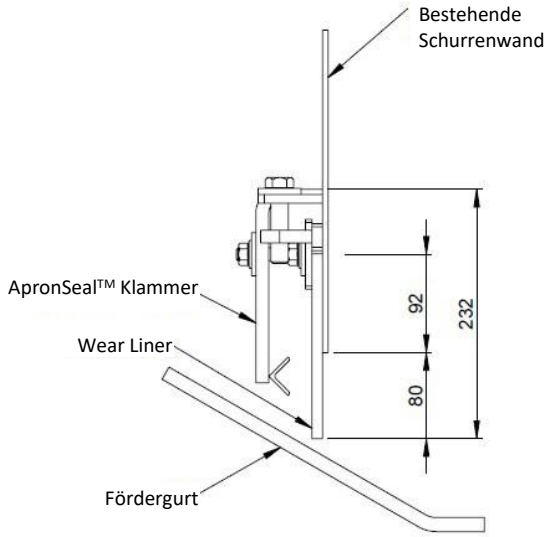

External Wear Liner Low Profile 41816-XXXXXX

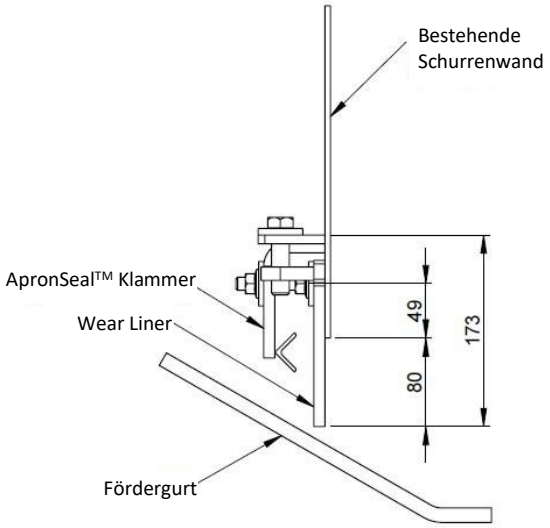

Martin® External Wear Liner

41778 - XX X XX X

External Wear Liner
Wear Liner Länge in dm
Wear Liner Material
Material Stärke in mm
ApronSeal™ Klammern

WEAR LINER LÄNGE
05: 500 mm
10: 1000 mm
20: 2000 mm

WEAR LINER MATERIAL
5: Hardox® 500, lackiert (RAL 2004)
S: Edelstahl (1.4571)

MATERIAL STÄRKE
10: 10 mm

APRONSEAL™ KLAMMER
S: Standard Klammer
0: Ohne Klammer

Martin® External Wear Liner Low Profile

41816 - XX X XX X

External Wear Liner
Wear Liner Länge in dm
Wear Liner Material
Material Stärke in mm
ApronSeal™ Klammern

WEAR LINER LÄNGE
05: 500 mm
10: 1000 mm
20: 2000 mm

WEAR LINER MATERIAL
5: Hardox® 500 lackiert (RAL 2004)
S: **Edelstahl** (1.4571)

MATERIAL STÄRKE
10: 10 mm

APRONSEAL™ KLAMMER
S: Standard Klammer
0: Ohne Klammer

Martin® External Wear Liner Adapter Kit

41790 - X XX X

Adapter Kit
Wear Liner Material
Material Stärke in mm
Seite

WEAR LINER MATERIAL
5: Hardox® 500 lackiert (RAL 2004)
S: Edelstahl (1.4571)

MATERIAL STÄRKE
10: 10 mm

SEITE
L: Links
R: Rechts
0: nicht geschweißt

Hardox® ist eine Markenbezeichnung von SSAB AB

Martin Engineering GmbH
In der Rehbach 14,
65396 Walluf, Germany
Tel. +49 (0)6123 97820
Fax +49 (0)6123 75533
info@martin-eng.de
www.martin-eng.de

Technische Änderungen vorbehalten. Qualitätsmanagement zertifiziert nach DNV-ISO 9001

© Martin Engineering Company 2025