

Martin® QC1+™ Vorabstreifer HD mit einteiliger Abstreiferachse



Der **Martin® QC1+™ Vorabstreifer HD** stellt die nächste Generation der Abstreifertechnologie dar.

Das wirtschaftliche System aus Vorabstreifer und Spannsystem kombiniert effiziente Reinigung mit langer Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand.

EIGENSCHAFTEN

- Genauso einfach zu installieren wie die originalen Martin® QC1™ Abstreifer, unter Beibehaltung der üblichen Installations- und Servicekosten.
- Verwendet Martins hocheffektives, patentiertes CARP-Profil, dies gewährleistet höchste Reinigungsleistung. Von einem Martin® Abstreifer erwartet man nur das Beste.

SPEZIFIKATIONEN

Fördergurtbreite (mm)	Trommeldurchmesser * (mm)	Max. Gurtgeschwindigkeit (m/sec.)	Betriebstemperatur ** (°C)	Reversierbetrieb***
500 - 2400	300 - 600	4,6	-40 - +150	Ja

* Trommeldurchmesser größer als 600 mm: Kontaktieren Sie an Ihren Martin Engineering Vertreter.

**Abhängig vom Polyurethan-Typ

***Der Reversierbetrieb ist möglich, jedoch ohne Reinigungseffekt. .

ARTIKELNUMMER	C1QCH1	XXX	XX	X	X	X	X
Abstreifer							
Fördergurtbreite (cm)							
Reinigungsbreite (cm)							
Blatt: Urethanfarbe							
Blatt: Ausführung							
Abstreiferachse							
Spannsystem							

FÖRDERGURTBREITE

XXX: Gurtbreite
in cm (050 - 240)

REINIGUNGSBREITE*

10: Gurtbreite -10 cm
20: Gurtbreite -20 cm
30: Gurtbreite -30 cm
40: Gurtbreite -40 cm
50: Gurtbreite -50 cm
60: Gurtbreite -60 cm

URETHAN FARBE

0: Ohne Blatt
B: Braun
G: Grün
O: Orange

BLATTAUSFÜHRUNG

0: Ohne Blatt / Segmentiert
1: Solid


ABSTREIFERACHSE

A: Edelstahl (1.4571)
B: Verlängerte Welle, Edelstahl
E: Verlängerte Welle, lackierter Stahl
P: Welle, lackierter Stahl

SPANNSYSTEM

T: Martin® Twist Tensioner (P/N 38850)
S: Martin® Federspanner (P/N 38180)
P: Martin® Edelstahl-Federspanner (P/N 38180-SS)
0: Kein Spannsystem

POSITION DER INSTALLATION

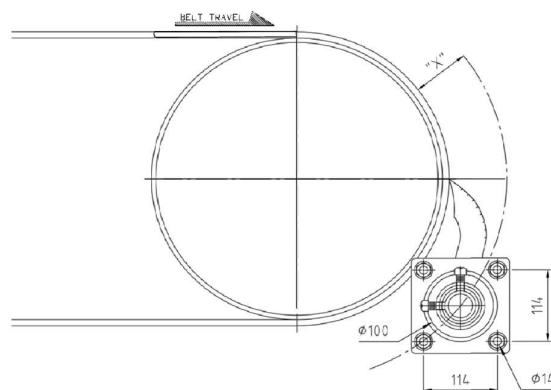

Durchmesser der Kopftrommel* (mm)	Abmessungen Maß X (mm)
300-375	114
376-475	102
476-600	89

*(Inklusive Gummierung und Förderband)

Bitte ein segmentiertes Abstreiferblatt bei balliger Kopftrommel verwenden.

* Verfügbare Reinigungsbreite (= Abstreiferbreite), Optionen bitte der Tabelle auf Seite 2 oder der Zeichnung C1QCP1XXXXXXXXXX entnehmen.


TECHNICAL DATA SHEET

ABMESSUNGEN (mm)


Gurtbreite (mm)	min. Reinigungsbreite Dim. (A) (mm)	max. Reinigungsbreite Dim. (A) (mm)	Abstreiferachse, Dim. (B) - Standard (mm)	Abstreiferachse, Dim. (B) - Verlängert (mm)
500	10	400	1.300	1.700
	20	300		
600	10	500	1.400	1.800
	20	400		
650	10	550	1.450	1.850
	20	450		
750	10	650	1.550	1.950
	20	550		
800	10	700	1.600	2.000
	20	600		
900	20	700	1.700	2.100
	30	600		
1.000	20	800	1.800	2.200
	30	700		
1.050	20	850	1.850	2.250
	30	750		
1.200	20	1.000	2.000	2.400
	40	800		
1.350	20	1.150	2.150	2.550
	40	950		
1.400	20	1.200	2.200	2.600
	40	1.000		
1.500	20	1.300	2.300	2.700
	50	1.000		
1.600	20	1.400	2.400	2.800
	50	1.100		
1.650	20	1.450	2.450	2.850
	50	1.150		
1.800	20	1.600	2.600	3.000
	50	1.300		
2.000	20	1.800	2.800	3.200
	60	1.400		
2.100	20	1.900	2.900	3.300
	60	1.500		
2.200	20	2.000	3.000	3.400
	60	1.600		
2.400	20	2.200	3.200	3.600
	60	1.800		

TECHNICAL DATA SHEET

Hinweis: Das Maß A entspricht der Gurtbreite minus XX cm.
Für Gurtbreiten von mehr als 1400 mm sind Doppelspannsysteme erforderlich.

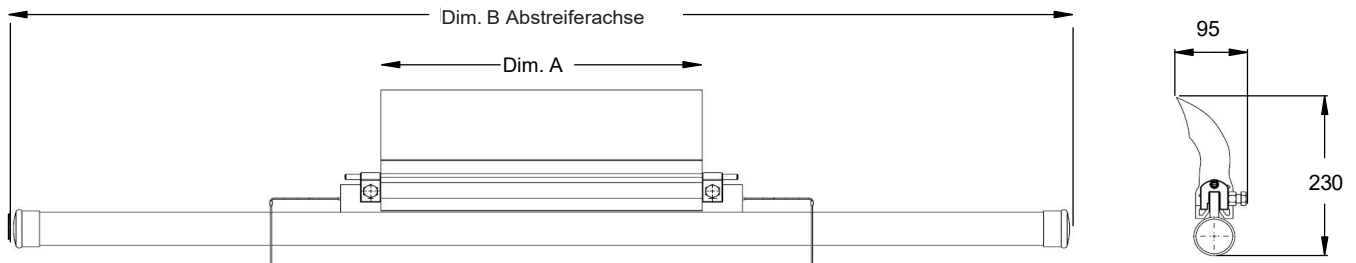

ARTIKELNUMMER DER ERSATZBLÄTTER

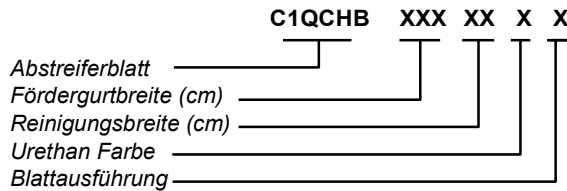

RECOMMENDED TENSIONERS

Tensioner	P/N
Martin® Twist Tensioner	38850
Martin® HD Twist Dual Tensioner	38850-2

FÖRDERBANDBREITE

XXX: Bandbreite in cm
(050 - 240)

URETHAN FARBE

B: Braun
G: Grün
O: Orange

REINIGUNGSBREITE

10: Bandbreite abzüglich 10 cm
20: Bandbreite abzüglich 20 cm
30: Bandbreite abzüglich 30 cm
40: Bandbreite abzüglich 40 cm
50: Bandbreite abzüglich 50 cm
60: Bandbreite abzüglich 60 cm

BLATTAUSFÜHRUNG

0: Segmentiert
1: Solid

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Mein Vorabstreifer kippt häufig durch.

Die Montageposition ist möglicherweise zu weit vom Band entfernt. Bringen Sie diese auf das vorgeschriebene richtige Maß.

Ersetzen Sie den Abstreiferachse oder die Verlängerungen, falls diese verbogen sind.

Mein Vorabstreifer nutzt sich mehr in der Mitte ab.

Der Abstreifer ist für diese Anwendung zu breit. Ersetzen Sie ihn durch einen kürzeren Abstreifer.

* Verfügbare Abstreiferbreite (=Reinigungsbreite), Optionen bitte der Tabelle auf Seite 2 oder der Zeichnung C1QCP1XXXXXXXXXX entnehmen.



Martin Engineering GmbH

In der Rehbach 14,
65396 Walluf, Germany
Tel. +49 (0)6123 97820
Fax +49 (0)6123 75533
info@martin-eng.de
www.martin-eng.de



Technische Änderungen vorbehalten. Qualitätsmanagement zertifiziert nach DNV - ISO 9001

Problem Solved™ GUARANTEED!

Form No. L4151DE-11/23
© Martin Engineering Company 2023