

**UNE PERFORMANCE  
DE RACLAGÉ OPTIMALE  
POUR UNE PRODUCTION  
OPTIMALE**



**m martin®  
engineering**

**Racleur secondaire  
CLEANSCRAPE®**

Performance de raclage optimale,  
longévité accrue et peu d'entretien


**LONGÉVITÉ DE LAME  
MAXIMALE**



**ENTRETIEN  
MINIMUM**

**PAS DE TEMPS POUR LES ARRÊTS DE PRODUCTION**

**Racleur secondaire CLEANSRAPE®**

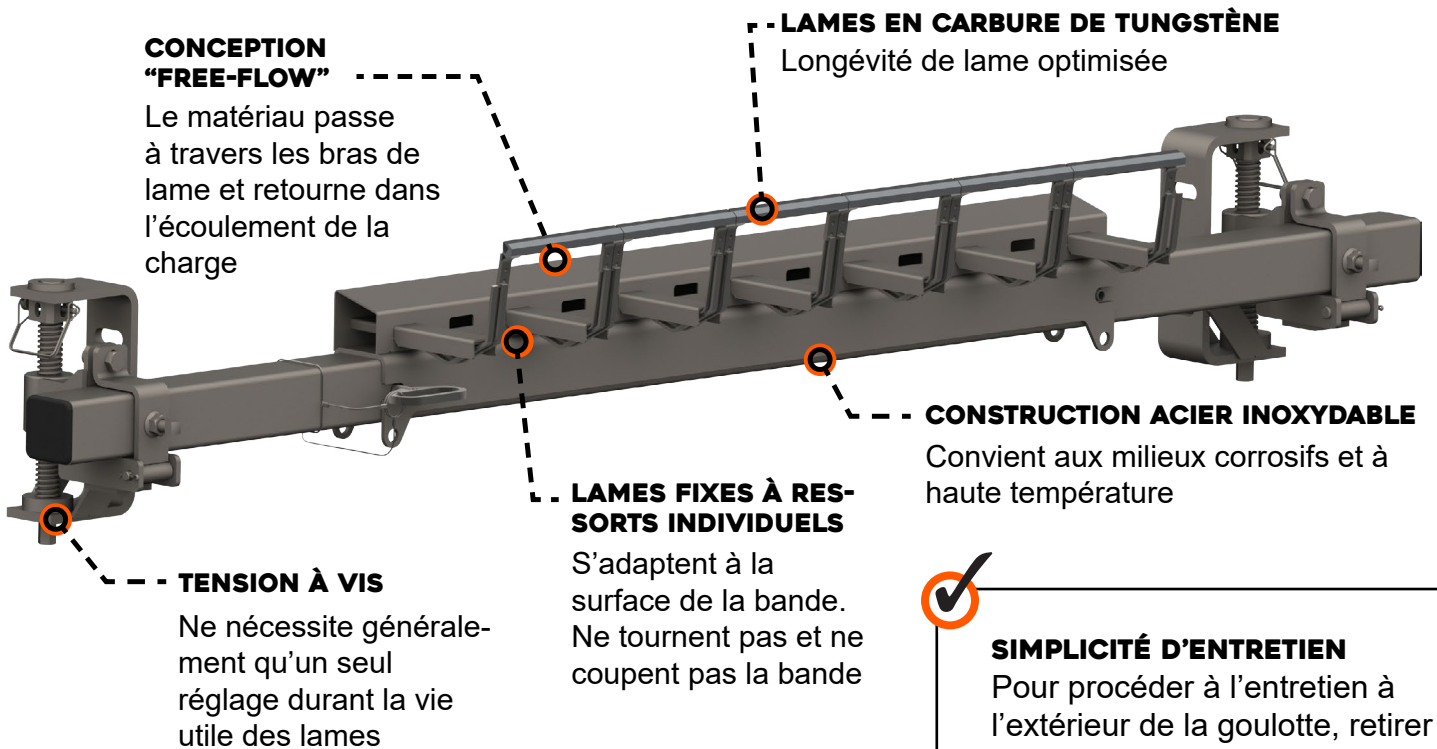

**SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN**  
Pour procéder à l'entretien à l'extérieur de la goulotte, retirer la goupille et extraire la cartouche de lame en la faisant glisser



**INSTALLATION EN ESPACE RESTREINT**

Le faible encombrement en position d'installation 6h00 assure la compatibilité avec de petites gouottes de transfert

Maintient le matériau dans l'écoulement de produit sans nécessiter de goulotte oscillante



**Martin Engineering S.A.R.L.**  
50, Avenue d'Alsace 68025 Colmar Cedex, France  
Tél. : 0033 (0)3 89 20 63 24  
Fax : 0033 (0)3 89 20 43 79  
contact@martin-eng.fr | www.martin-eng.fr

