


Martin® Tracker™ Bant Merkezleme Sistemi

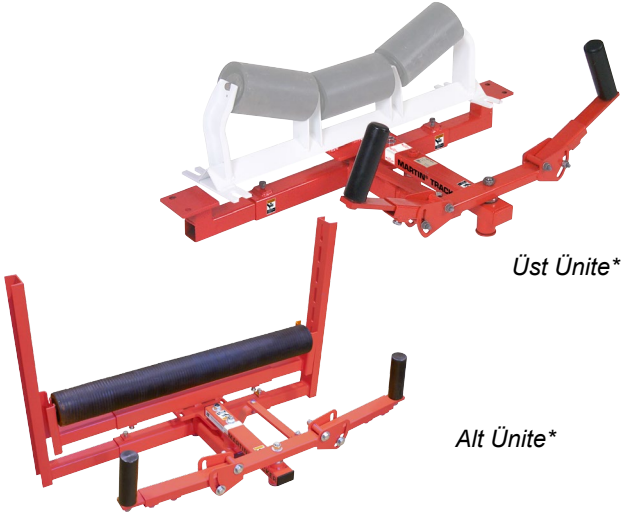

Üst Ünite*

Alt Ünite*

MODEL TANIMI

Mini

MARTIN® TRACKER™ Mini 500 mm'ye kadar genişlikteki düşük ağırlıkta yük taşıyan bantlar için tasarlanmıştır.

Basic

MARTIN® TRACKER™ Basic orta seviyedeki malzeme taşıma uygulamaları için tasarlanmıştır.

Heavy-Duty

MARTIN® TRACKER™ Heavy-Duty, ağır yük altında yüksek hızlarda çalışan geniş ve kalın bantlarda oluşan gerilime dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Monster

MARTIN® TRACKER™ Monster, endüstrideki en ağır koşullar için tasarlanmıştır.

KURULUM TALİMATI

Martin Engineering bandı yükleme bölgesinde merkezde tutmak için bir MARTIN® TRACKER™ Al Ünite'nin konveyör bandının geri dönüş yolu üzerinde, kuyruk tamburundan bant genişliğinin yaklaşık beş katı mesafe geride kurulumunu önerir. MARTIN® TRACKER™ Üst Ünite, 1000mm'den geniş bantlarda yükleme bölgesinden hemen sonra kullanılmalıdır. Bandın kusursuz bir şekilde merkezde yol alması için ilave üniteler gerekebilir.

NOTLAR


Yönlendirme rulosu müşteri tarafından tedarik edilir. Genellikle bant merkezleme sisteminin montajı için sökülen rulo istasyonundaki rulo(lar) yönlendirme rulosu olarak kullanılır.

MARTIN® TRACKER™ Bant Merkezleme Sistemi kauçuk ya da kauçuk kaplamalı yönlendirme ruloları kullanıldığında en iyi sonucu verir. MARTIN® TRACKER™ Bant Merkezleme Sistemi çift yönlü veya geri kayan bantlarla uyumlu değildir. Çift yönlü bantlarda kurulum ile ilgili detaylı bilgi için Martin Engineering ile iletişime geçiniz.

MARTIN® TRACKER™ merkezde yol almayan konveyör bantlar için hızlı, sürekli ve hassas merkezleme imkanı sunar.

Diğer bant merkezleme cihazları kenar hasarlarını önleyemediğinde Tracker™ devreye girerek sıçramayı önler ve bant ömrünü uzatır.

Uygulama koşullarının zorluk derecesine göre tasarlanmış dört farklı model için Alt ve Üst Ünite MARTIN® TRACKER™ mevcuttur.

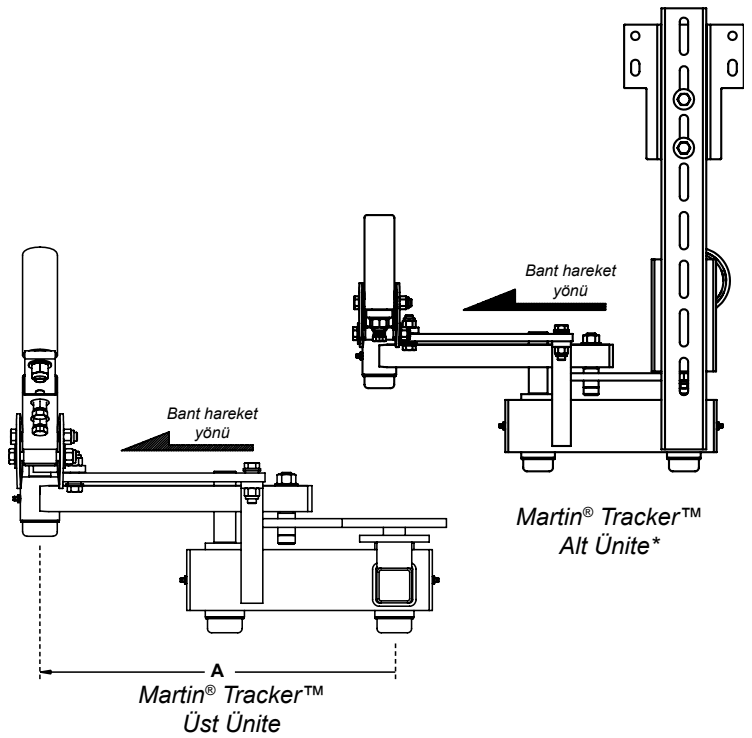

Dimension (A)

Model	Üst Ünite mm	Alt Ünite mm
Mini	480	480
Basic	642	667
Heavy-Duty	812	787
Monster	932	842

* Görsellerde yer alan rulo ve rulo istasyonları MARTIN® TRACKER™ Bant Merkezleme Sistemine dahil değildir.

TEKNİK BİLGİ TABLOSU

SEÇİM KILAVUZU


Uygun MARTIN® TRACKER™ modeli bant genişliği ve bant hızı baz alınarak seçilecektir.

Model		Mini		Basic		Heavy-Duty		Monster	
DIN 22107'ye göre Bant	Ürün no.	41142-							
		0405XXMI	0609XXBA	1013XXBA	1013XXHD	1417XXHD	1417XXMO	1820XXMO	
	Bant genişliği	380 - 560	600 - 910	910 - 1340	1010 - 1460	1410 - 1860	1410 - 1860	1380 - 2150	
400 - 500									
500 - 1000									
1000 - 1400									
1400 - 1800									
1800 - 2200									
Bant hızı		<= 1,5 m/s	<= 3,5 m/s		<= 4,0 m/s		<= 5,0 m/s		

SİPARİŞ BİLGİSİ

	Bant genişliği (mm)	Alt Ünite		Üst Ünite	
		Ürün no.	Ağırlık (kg)	Ürün no.	Ağırlık (kg)
Mini	400 - 500	41142-0405XLMI	83	41142-0405XUMI	71
Basic	500 - 1000	41142-0609XLBA	131	41142-0609XUBA	113
	1000 - 1400	41142-1013XLBA	223	41142-1013XUBA	206
Heavy-Duty	1000 - 1400	41142-1013XLHD	273	41142-1013XUHD	244
	1400 - 1800	41142-1417XLHD	331	41142-1417XUHD	304
Monster	1400 - 1800	41142-1417XLMO	465	41142-1417XUMO	432
	1400 - 2000	41142-1820XLMO	487	41142-1820XUMO	456

ÜRÜN NUMARALANDIRMA

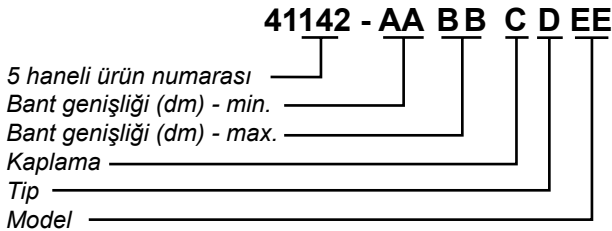

A: Bant Genişliği (dm) - min.

B: Bant Genişliği (dm) - max.

C: Kaplama

R: Boyalı (RAL 2004)

Z: Galvanizli

D: Tip

L: Alt Ünite

U: Üst Ünite

E: Model

MI: Mini

BA: Basic

HD: Heavy-Duty

MO: Monster



Martin Engineering Türkiye

İmes Sanayi Sitesi, B Blok 205. Sokak, No:6

Y.Dudullu / Ümraniye - İstanbul 34775

Tel +90 216 499 34 91 | Fax +90 216 499 34 90

info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr



Önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kalite yönetimi sistemi DNV – ISO 9001 sertifikalıdır.

Problem Solved™ GUARANTEED!

Belge no. L3298-11TR-03/16
© Martin Engineering Company 2016