


Martin® Torsiyon VPlow Plus

Martin® Torsiyon VPlow Plus, sıyırıcının bant gerilimi ve hareketindeki dalgalanmalarla yükselip alçalmasına olanak sağlayan benzersiz bir süspansiyonla monte edilir. Bu, uç aşınmasının tüm aşamalarında etkili temizlik için otomatik ayar yapmasına olanak sağlar. 4.6 m/sn (900 fpm) kadar bant hızına sahip bantlarda kullanılabilir.

Kolay değiştirilebilen uç, 2 inç (50 mm) aşınma dayanımı sağlar. Uç, uzun süre dayanıklı 90 Shore A Durometre üretilen olarak kullanıma sunulmaktadır.

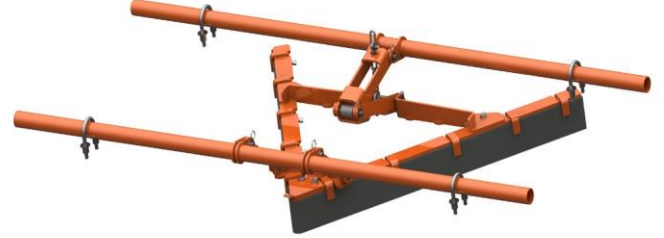

TERMİNOLOJİ —

CPVTAS XX X XX X X X

- | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 1. Parça Numarası Öneki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Birinci XX, bant genişliğini ifade eder.
XX = inç ifade eder (18-96 inç)
A8 = 108 inç
C0 = 120 inç | 5. Sonraki X, askı boruyu ifade eder:
C = Kompakt 3 parça | 6. Sonraki X, malzemeyi ifade eder:
T = Boyalı Karbon Çelik | 7. Sonraki X, montaj seçeneklerini ifade eder:
U = Demonte | | | | |
| 3. Sonraki X, bıçak tipini ifade eder:
O = Turuncu Üretilen Uç
G = Yeşil Üretilen Uç | | | | | | | |
| 4. Sonraki XX, ön askı kolunu ifade eder:
03 = 7.87 inç (200 mm)
04 = 11.81 inç (300 mm) | | | | | | | |

Uç Tipi		P/N
Turuncu Üretilen	Ön Uç	CPVTB001O
	Yan Uçlar	CPVTBSXXO*
Yeşil Üretilen	Ön Uç	CPVTB001G
	Yan Uçlar	CPVTBSXXG*

*XX bant genişliğini ifade eder

FAYDALARI

- İki Noktalı Basit Merkez Montajlı Süspansiyon**
Bant değişikliklerine uyum sağlamak için maksimum esneklik.
- Sabit Pozitif Basınç**
Sıyırıcının banttan kalkmasını ve malzemenin sıyırıcıdan geçmesini önler.
- Modüler Tasarım**
Daha kolay kurulum için şasi birbirine civatalanır.
- Tek Parça Üretilen Uç**
Kolay değiştirilebilen ve uzun ömürlü üretilen.

- Daha Uzun Aşınma Dayanımı**
Daha uzun aşınma ve daha düşük sürtünme için 1 inç kalınlığında üretilen yan uçlar.
- Dayanıklı Kasa Konstrüksiyonu**
Dengeli uç baskısı sağlayan, en zorlu uygulamalar için tasarlanmış kalın çelik kasa.
- Düşük Profil**
Dar alanlarda kurulumla olanak sağlar.



Martin Engineering Türkiye

İmes Sanayi Sitesi, B Blok 205. Sokak, No: 6
Y.Dudullu / Ümraniye – İstanbul 34775, Türkiye
Tel: +90 216 499 34 91 Fax: +90 216 499 34 90
info@martin-eng.com.tr | www.martin-eng.com.tr

